


Nirvana : 25 ans à livrer performance et tranquillité

La qualité qui dure.
La sérénité qui s'impose.



Fièrement
Québécois

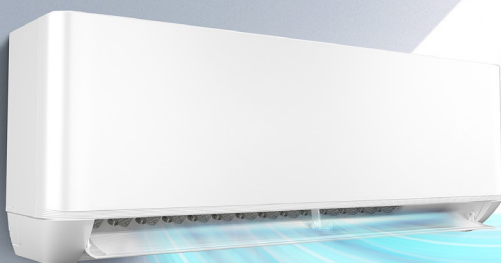

NIRVANA

CONFORT

-30°C




Contrôle Wi-Fi via Alexa et un haut-parleur intelligent Google




Les utilisateurs peuvent facilement contrôler le climatiseur depuis l'extérieur de la maison via un appareil intelligent. Grâce à l'analyse des données cloud et aux commandes vocales, l'unité peut être contrôlée par la voix via Alexa et un haut-parleur intelligent Google.

Filtre facilement accessible par le haut de l'unité intérieure (IDU)

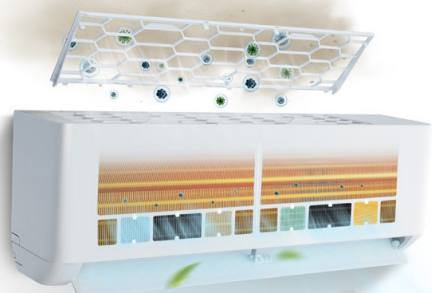

Le filtre
à haute densité.

Chauffage à basse température

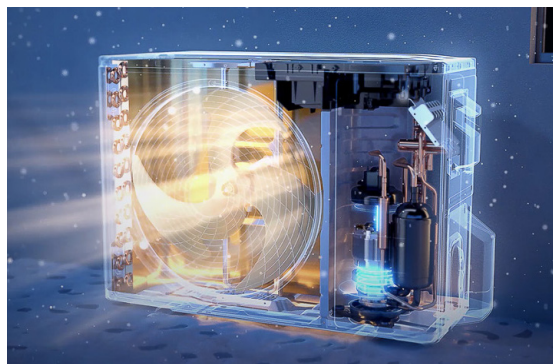

Fonctionne de manière stable même
à une température ambiante de -30°C

Nettoyage en profondeur facile du conduit d'air de l'unité intérieure (IDU)



La plaque inférieure, les persiennes
et les ailettes peuvent être facilement démontées et
remontées en 20 minutes, ce qui facilite le nettoyage
du système de conduits, y compris le nettoyage
du ventilateur transversal lorsque l'appareil est éteint.


Votre thermopompe... encore plus intelligente.

Avec l'Interface pour thermopompe murale Sinopé,
optimisez votre thermopompe Nirvana.

- Une seule application
- Économies d'énergie avec Éco Sinopé
- Interverrouillage intelligent
- Programmations simplifiées



sinopé

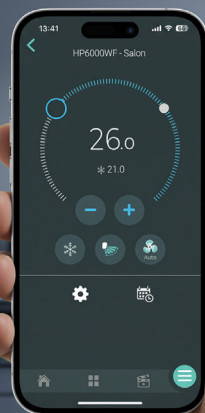

Auto-nettoyage à haute température de 55°C



L'évaporateur se couvre de givre pour figer la saleté sur les ailettes, puis démarre un cycle de dégivrage afin de générer une grande quantité d'eau qui élimine la saleté. Après un séchage rapide à 55 °C, l'évaporateur devient plus propre et plus stérile.



Givrage



Dégivrage



Séchage à haute température de 55 °C



Plus propre et davantage stérilisé




Rappel de nettoyage du filtre

Après un certain temps de fonctionnement, le climatiseur détecte automatiquement la propreté du filtre et rappelle à l'utilisateur de le nettoyer, afin d'éviter l'accumulation excessive de bactéries et d'offrir un air sain.



Filtre santé

- Filtre photocatalytique
- Filtre aux ions argent
- Filtre à charbon actif
- Filtre au catéchine
- Filtre à la vitamine C
- Filtre catalyseur

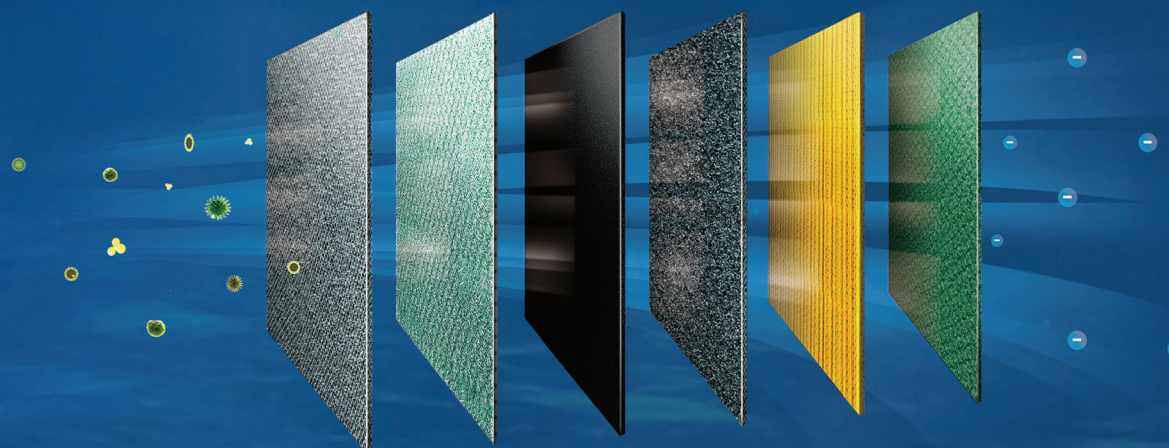

Spécifications techniques

-30°C



SERIE CONFORT			ZMSB-12HVT-USHHCR2	ZMSB-18HVT-USHHCR2	ZMSB-24HVT-USHHCR2
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE			208/230V / 60Hz / 1Ph		
Climatisation	(95°F / 35°C)	Btu/h	12 000	18 000	24 000
	Plage de capacité en clim.	Btu/h	2500~15600	4100~19400	4800~25200
	EER2 (95°F / 35°C)	Btu/W.h	14	12,5	11,7
	SEER2	Btu/W.h	25	23,5	22,5
Chauffage	(47°F / 8,3°C)	Btu/h	12 000	18 000	24 000
	Plage de capacité en chauffage	Btu/h	2500~19700	4100~21400	4800~26900
	COP (47°F / 8,3°C)	W/W	4,0	3,8	3,5
	Indice HSPF2 (Région IV)	Btu/W.h	10,5	10	10
	(17°F / -8,3°C)	Btu/h	14 000	18 000	24 000
	(5°F / -15°C)	Btu/h	12 000	17 800	22 400
	COP (5°F / -15°C)	W/W	1,8	1,8	1,8
	Capacité maximum (-5°F / -20°C)	Btu/h	10 800	15 400	20 500
	Capacité maximum (-13°F / -25°C)	Btu/h	9 100	12 300	15 000
	Capacité maximum (-22°F / -30°C)	Btu/h	7 100	9 800	12 000
Superficie intérieure recommandée (pi²)**			Jusqu'à 800	Jusqu'à 1200	Jusqu'à 1800
Certification AHRI			216723129	218665114	216723131
Energy Star + Climat froid			3942925	4673024	3942924
Disjoncteur (min./max.)		A	15 / 20	30	30
Déshumidificateur		Litres/h	1,9	2,7	3,4
Dimensions de l'unité intérieure (L x P x H)		po	36,22 x 7,68 x 12,05	43,18 x 8,74 x 13,07	43,18 x 8,74 x 13,07
Dimensions de l'unité extérieure (L x P x H)		po	33,97 x 13,74 x 23,70	34,49 x 14,96 x 27,51	38,50 x 16,57 x 31,61
Longueur de la ligne préchargée		(m/pi)	7,5 m / 25 pi		
Longueur maximale de tuyauterie		(m/pi)	15 m / 50 pi	20 m / 65 pi	
Différence de hauteur maximale entre les unités intérieure et extérieure		(m/pi)	10 m / 33 pi	15 m / 49 pi	
Niveau sonore de refroidissement de l'unité intérieure	Turbo / Élevé / Moyen / Faible / Silence	DB(A)	46/44/36/32/30	48/45/40/37/34	49/47/42/37/32
Niveau sonore de l'unité extérieure		DB(A)	48	49	50



Minuterie 24h



Mode Turbo



Écran On/Off



Oscillation automatique à quatre directions



Refroidissement à haute température (55°C)



Auto-diagnostic



Détecteur de fuite de réfrigérant



Boîte électrique ignifuge



Redémarrage automatique



Suivi de position / Détection de présence



Filtre santé



Redémarrage à 8°C



NIRVANA
CONFORT
CONFORT.NIRVANAHP.COM

* Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. Les images présentées sont à titre illustratif seulement et peuvent ne pas représenter le modèle ou la configuration exacte du produit offert.
** La superficie recommandée peut varier selon l'isolation, la configuration de l'habitation, l'exposition au soleil et les conditions d'installation.