Nirvana : 25 ans à livrer performance et tranquillité

La qualité qui dure.
La sérénité qui s'impose.

Fièrement Québécois

NIRVANA CONFORT



-30°C



ENERGY STAR COLD CLIMATE

AHRI CERTIFIED® www.ahridirectory.org
Unitary Small HP
AHRI Standard 210/240
Certification applies only when the complete system is listed with AHRI.

GWP 466 R 454B

Contrôle Wi-Fi
via Alexa et un haut-parleur intelligent Google



Les utilisateurs peuvent facilement contrôler le climatiseur depuis l'extérieur de la maison via un appareil intelligent. Grâce à l'analyse des données cloud et aux commandes vocales, l'unité peut être contrôlée par la voix via Alexa et un haut-parleur intelligent Google.

Chauffage à basse température



Fonctionne de manière stable même à une température ambiante de -30 °C

Filtre facilement accessible par le haut de l'unité intérieur (IDU)



Le filtre à haute densité.

Nettoyage en profondeur facile du conduit d'air de l'unité intérieure (IDU)



La plaque inférieure, les persiennes et les ailettes peuvent être facilement démontées et remontées en 20 minutes, ce qui facilite le nettoyage du système de conduits, y compris le nettoyage du ventilateur transversal lorsque l'appareil est éteint.

Votre thermopompe... encore plus intelligente.

Avec l'Interface pour thermopompe murale Sinopé, optimisez votre thermopompe Nirvana.

- Une seule application
- Économies d'énergie avec Éco Sinopé
- Interverrouillage intelligent
- Programmations simplifiées



sinopé

Auto-nettoyage à haute température de 55°C

GOLD fin
Revêtement GOLD fin
Durée de vie prolongée
Protection contre la corrosion

L'évaporateur se couvre de givre pour figer la saleté sur les ailettes, puis démarre un cycle de dégivrage afin de générer une grande quantité d'eau qui élimine la saleté. Après un séchage rapide à 55 °C, l'évaporateur devient plus propre et plus stérile.




Givrage


Dégivrage


Séchage à haute température de 55 °C


Plus propre et davantage stérilisé



Rappel de nettoyage du filtre

Après un certain temps de fonctionnement, le climatiseur détecte automatiquement la propreté du filtre et rappelle à l'utilisateur de le nettoyer, afin d'éviter l'accumulation excessive de bactéries et d'offrir un air sain.



Filtre santé

- Filtre photocatalytique
- Filtre aux ions argent
- Filtre à charbon actif
- Filtre au catéchine
- Filtre à la vitamine C
- Filtre catalyseur

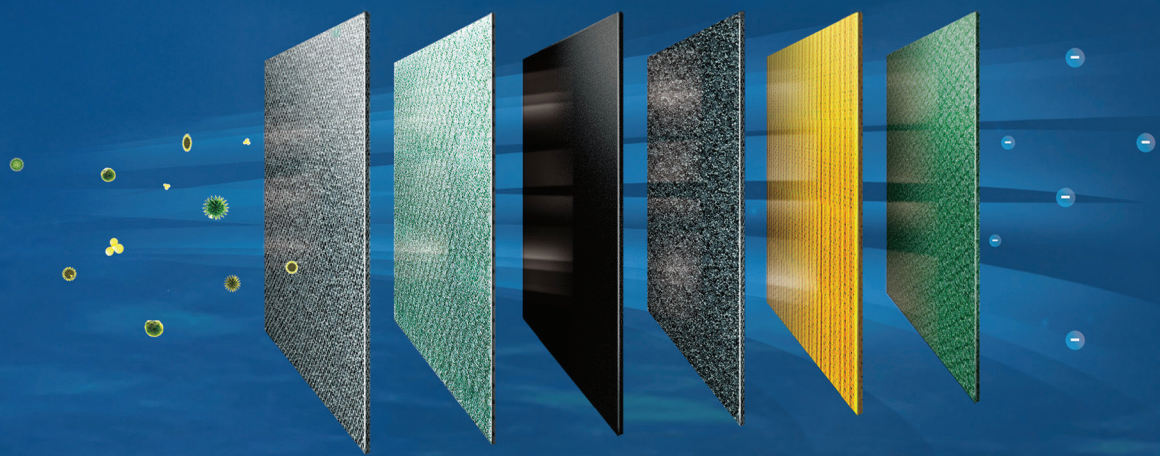

Spécifications techniques -30°C

SERIE CONFORT			ZMSB-12HVT-USHHCR2	ZMSB-18HVT-USHHCR2	ZMSB-24HVT-USHHCR2
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE			208/230V / 60Hz / 1Ph		
Climatisation	(95°F / 35°C)	Btu/h	12 000	18 000	24 000
	Plage de capacité en clim.	Btu/h	2500~15600	4100~19400	4800~25200
	EER2 (95°F / 35°C)	Btu/W.h	14	12,5	11,7
	SEER2	Btu/W.h	25	23,5	22,5
Chauffage	(47°F / 8,3°C)	Btu/h	12 000	18 000	24 000
	Plage de capacité en chauffage	Btu/h	2500~19700	4100~21400	4800~26900
	COP (47°F / 8,3°C)	W/W	4,0	3,8	3,5
	Indice HSPF2 (Région IV)	Btu/W.h	10,5	10	10
	(17°F / -8.3°C)	Btu/h	14 000	18 000	24 000
	(5°F / -15°C)	Btu/h	12 000	17 800	22 400
	COP (5°F / -15°C)	W/W	1,8	1,8	1,8
	Capacité maximum (-5°F / -20°C)	Btu/h	10 800	15 400	20 500
	Capacité maximum (-13°F / -25°C)	Btu/h	9 100	12 300	15 000
	Capacité maximum (-22°F / -30°C)	Btu/h	7 100	9 800	12 000
Superficie intérieure recommandée (pi²)**			Jusqu'à 800	Jusqu'à 1200	Jusqu'à 1800
Certification AHRI			216723129	218665114	216723131
Energy Star + Climat froid			3942925	4673024	3942924
Disjoncteur		A	20	30	30
Déshumidificateur		Litres/h	1,9	2,7	3,4
Dimensions de l'unité intérieure (L x P x H)		po	36,22 X 7,68 X 12,05	43,18 x 8,74 X 13,07	43,18 x 8,74 X 13,07
Dimensions de l'unité extérieure (L x P x H)		po	33,97 X 13,74 X 23,70	34,49 X 14,96 X 27,51	38,50 X 16,57 X 31,61
Longueur de la ligne préchargée		(m/pi)	7,5 m / 25 pi		
Longueur maximale de tuyauterie		(m/pi)	15 m / 50 pi	20 m / 65 pi	
Différence de hauteur maximale entre les unités intérieure et extérieure		(m/pi)	10 m / 33 pi	15 m / 49 pi	
Niveau sonore de refroidissement de l'unité intérieure	**Turbo / Élevé / Moyen / Faible / Silence**	DB(A)	46/44/36/32/30	48/45/40/37/34	49/47/42/37/32
Niveau sonore de l'unité extérieure		DB(A)	48	49	50

12 ANS
GARANTIE LIMITÉE
sur les pièces

- **Minuterie 24h**
- **Mode Turbo**
- **Écran On/Off**
- **Oscillation automatique à quatres directions**
- **Refroidissement à haute température (55°C)**
- **Auto-diagnostic**
- **Détecteur de fuite de réfrigérant**
- **Boîte électrique ignifuge**
- **Redémarrage automatique**
- **Suivi de position / Détection de présence**
- **Filtre santé**
- **Redémarre à 8°C**

Intertek

AHRI CERTIFIED® www.ahridirectory.org Unitary Small HP AHRI Standard 210/240

ENERGY STAR COLD CLIMATE

R454B

NIRVANA CONFORT
CONFORT.NIRVANAHP.COM

* Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. Les images présentées sont à titre illustratif seulement et peuvent ne pas représenter le modèle ou la configuration exacte du produit offert.
** La superficie recommandée peut varier selon l'isolation, la configuration de l'habitation, l'exposition au soleil et les conditions d'installation.