



Manuel d'utilisation – Fonction Wi-Fi



Cette description s'applique aux climatiseurs équipés de la fonction Wi-Fi.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et le conserver pour référence ultérieure.

Commençons !

Guide d'utilisation. Veuillez utiliser les instructions simples ci-dessous comme référence.

Étapes d'utilisation	Actions	Nouvel utilisateur	Réinstallation de l'application (déjà enregistré)
Étape 1	Télécharger et installer l'application	OUI	OUI
Étape 2	Enregistrement du compte	OUI	NON
Étape 3	Connexion	OUI	OUI
Étape 4	Ajouter un appareil à contrôler	OUI	L'appareil enregistré sera conservé

Note: Si vous avez déjà enregistré un compte et ajouté un appareil, lorsque vous réinstallez l'application et vous reconnectez, l'appareil ajouté sera conservé.

Avertissement FCC (FCC ID: 2ANDL-WBR3 / 2ANDL-TCWBRCU1 / 2ANDL-WBR1 / 2ANDL-TYWE1S)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Note : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

La distance entre l'utilisateur et l'appareil doit être d'au moins 20 cm.

TABLE DES MATIÈRES

Spécifications du module Wi-Fi et informations de base1

Télécharger et installer l’application 2

Enregistrement 3

Connexion 4

Ajouter un appareil 5

Contrôle du climatiseur 10

Gestion du compte 34

Avis 36

Dépannage 36

Spécifications du module Wi-Fi et informations de base

1. Spécifications minimales pour un téléphone intelligent :

Android version 6.0 ou supérieure

iOS version 11.0 ou supérieure

2. Paramètres de base du module Wi-Fi & BT

Paramètres	Détails
Fréquence réseau	FCC : 2.412–2.462 GHz, CE : 2.412–2.472 GHz
Normes WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (canaux 1–14)
Prise en charge des protocoles	IPv4 / IPv6 / TCP / UDP / HTTPS / TLS / MulticastDNS
Sécurité prise en charge	WEP / WPA / WPA2 / AES-128
Types de réseau pris en charge	STA / AP / STA+AP
Plage de fréquence Bluetooth (optionnelle)	2.402–2.480 GHz
Puissance RF Bluetooth conduite (optionnelle)	6.5 dBm

Télécharger et installer l'application



ZERO Home

Pour smartphone Android

Méthode 1 : Scannez le code QR à l'aide d'un lecteur de navigateur, puis téléchargez et installez l'application.

Méthode 2 : Ouvrez le « Play Store » de Google sur votre smartphone et recherchez « ZERO Home », puis téléchargez et installez l'application.



Pour smartphone iOS

Méthode 1 : Scannez le code QR et suivez les instructions pour accéder à l'« App Store », puis téléchargez et installez l'application.

Méthode 2 : Ouvrez l'« App Store » d'Apple sur votre smartphone et recherchez « ZERO Home », puis téléchargez et installez l'application.




Note :

Veuillez autoriser les permissions d'accès au stockage, à la localisation et à la caméra lors de l'installation de cette application. Sinon, des problèmes peuvent survenir lors de son utilisation.

Enregistrement

1. Si vous n'avez pas de compte, appuyez sur le bouton **Sign up**.

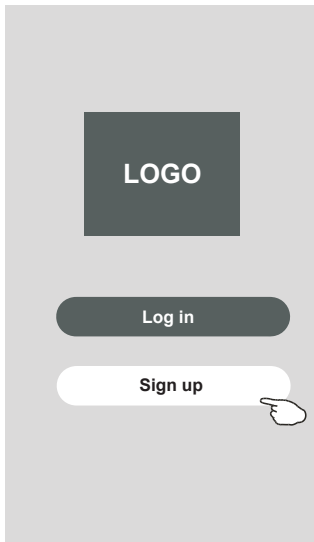

2. Appuyez sur > et choisissez votre pays.
3. Entrez votre adresse e-mail.
4. Appuyez sur le bouton **Get verification code**.

Recherchez le pays ou faites glisser l'écran vers le haut ou le bas pour le trouver et le sélectionner.

The image shows a registration form with a white background. At the top, there is a back arrow and the word 'Register'. Below this, there are two input fields: 'Country' with a right arrow and 'Mobile Number/Email'. Below these fields, there is a checkbox labeled 'I Agree Privacy Policy and User Agreement'. At the bottom, there is a dark gray button labeled 'Get verification code'. A hand icon is pointing at the button.

Entrez votre adresse courriel ici

The image shows a country selection screen with a white background. At the top, there is a back arrow and the text 'Country Chosen'. Below this, there is a search bar. Below the search bar, there is a list of countries starting with 'A'. A hand icon is pointing at 'Algeria'. The list of countries is: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Argentina, Armenia, and Australia. To the right of the list, there is a vertical scroll bar with letters A through Z.

Enregistrement

- 5. Entrez le code de vérification que vous avez reçu par courriel.
- 6. Définissez un mot de passe de 6 à 20 caractères, incluant des lettres et des chiffres.
- 7. Appuyez sur **Done**.

<

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email: *****@****, Resend (55s)

<

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Login

- 1. Appuyez sur **Log in**.
- 2. Entrez votre compte enregistré et votre mot de passe.
- 3. Lisez attentivement la *Privacy Policy* et le *User Agreement*, puis sélectionnez **I Agree**.

LOGO

Log in

Sign up

<

Login

Country >

Please enter the account *****

Password *****

☒ I Agree [Privacy Policy](#) and [User agreement](#)

Login

Forgot password


Entrez votre compte (courriel) ici

Entrez votre mot de passe

Connexion

Si vous avez oublié votre mot de passe ou souhaitez le réinitialiser, procédez comme suit :

1. Appuyez sur **Forgot password**.
2. Entrez votre compte (adresse courriel) et appuyez sur **Get verification code**.
3. Entrez le code de vérification reçu par courriel.
4. Définissez un nouveau mot de passe et appuyez sur **Done**.

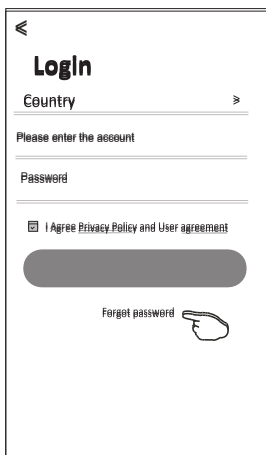

Login

Country

Please enter the account

Password

☒ I Agree Privacy Policy and User agreement

Forgot password




Forgot password

Country

Please enter the account

***** X

Get verification code



Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
***** ,Resend(52s)

didn't get a code?



Set Password

Password

***** X

Done

Ajouter un appareil

Avant d'ajouter l'appareil, assurez-vous que le Bluetooth du téléphone intelligent est activé et que le téléphone intelligent est connecté au routeur Wi-Fi. Vous pouvez ensuite mettre le climatiseur sous tension et réinitialiser le module Wi-Fi à l'aide de la télécommande en suivant l'une des méthodes ci-dessous :

Méthode 1 : Appuyez sur le bouton **DISPLAY** 6 fois en 8 secondes. Vous entendrez deux bips et « CF » ou « AP » s'affichera sur l'écran intérieur.

Méthode 2 : Appuyez sur le bouton **ECO** 6 fois en 8 secondes. Vous entendrez deux bips et « CF » ou « AP » s'affichera sur l'écran intérieur.

Méthode 3 : Maintenez **Mode** et **^** enfoncés simultanément pendant plus de 3 secondes. Vous entendrez deux bips et « CF » ou « AP » s'affichera sur l'écran intérieur.






Méthode 4 : Appuyez sur le bouton **GEN** 9 fois en 8 secondes. Vous entendrez deux bips et « CF » ou « AP » s'affichera sur l'écran intérieur.

Ajouter un appareil

Ajoutez l'appareil à l'aide de la méthode de détection automatique.

Note : Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé.

1. Mettez l'unité intérieure sous tension. Il n'est pas nécessaire de démarrer le climatiseur.
2. Appuyez sur **+** dans le coin supérieur droit de l'écran **Home**, ou appuyez sur **Add device** dans une pièce ne contenant aucun appareil.
3. Appuyez sur le bouton **Add**.
4. Entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté, puis appuyez sur **Next**.
5. Vous verrez le pourcentage de progression de la connexion. En même temps, **PP**, **SA** et **AP** clignoteront successivement sur l'afficheur intérieur.
 - **PP** signifie Recherche du routeur
 - **SA** signifie Connexion au routeur
 - **AP** signifie Connexion au serveur
6. Appuyez sur **Done**.

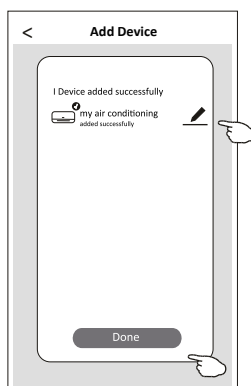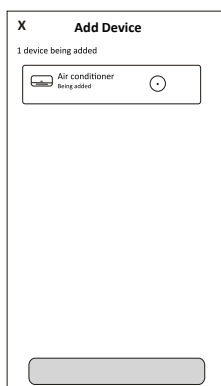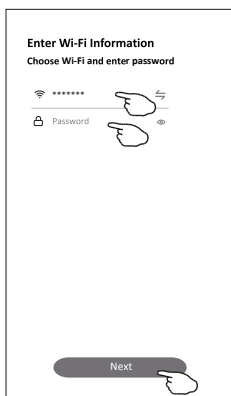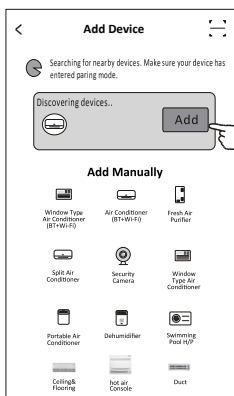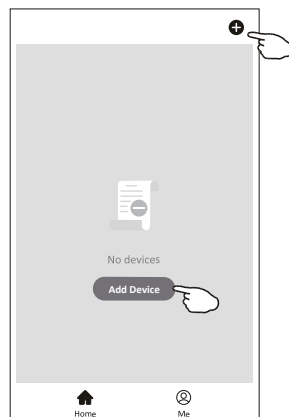


Ajouter un appareil


Il existe 3 modes pour ajouter l'appareil manuellement.

1 – Mode CF

1. Mettez l'unité intérieure sous tension. Il n'est pas nécessaire de démarrer le climatiseur.
2. Appuyez sur **+** dans le coin supérieur droit de l'écran **Home**, ou appuyez sur **Add device** dans une pièce ne contenant aucun appareil.
3. Appuyez sur l'icône .
4. Suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser le module Wi-Fi, puis cochez **Confirm the device is reset** et appuyez sur **Next**.
5. Entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté, puis appuyez sur **Next**.
6. Vous verrez le pourcentage de progression de la connexion. En même temps, **PP**, **SA** et **AP** clignoteront successivement sur l'afficheur intérieur.
 - **PP** signifie Recherche du routeur
 - **SA** signifie Connexion au routeur
 - **AP** signifie Connexion au serveur

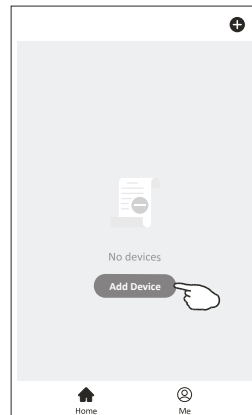










Note : Certains modèles nécessitent que le Bluetooth du téléphone intelligent soit activé pour une connexion correcte.

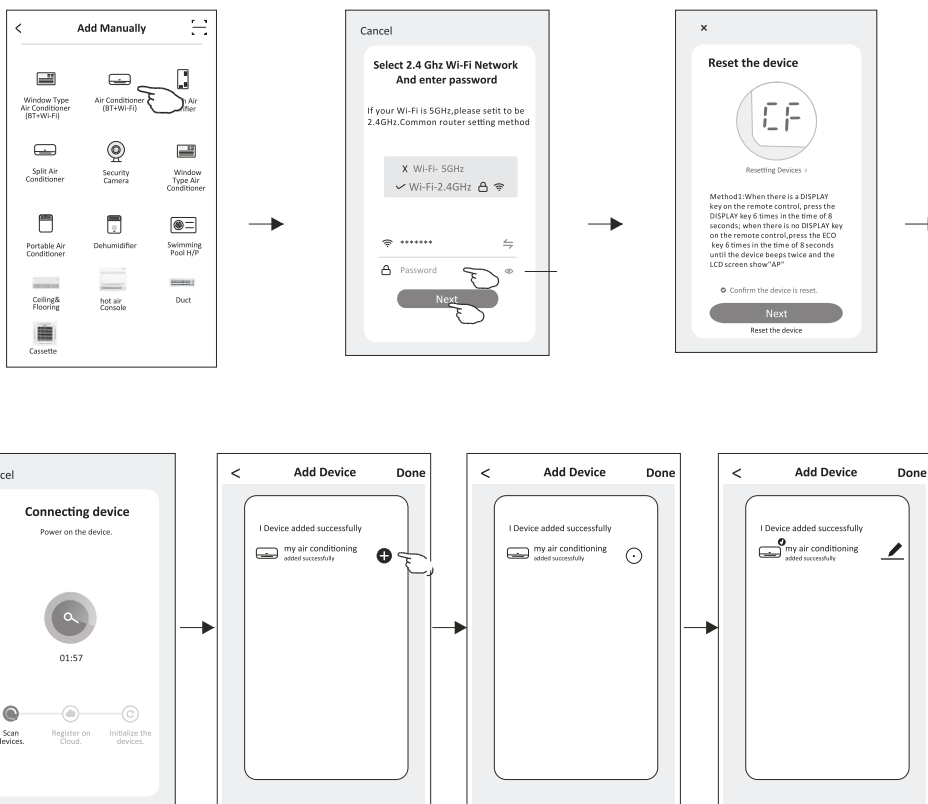

Ajouter un appareil

2 – Mode AP










1. Mettez l'unité intérieure sous tension, sans démarrer le climatiseur.
2. Cliquez sur **+** dans le coin supérieur droit de l'écran **Home**, ou appuyez sur **Add device** dans une pièce ne contenant aucun appareil.
3. Appuyez sur l'icône .
4. Ajoutez l'appareil.
5. Entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté, puis appuyez sur **Next**.
6. Appuyez dans le coin supérieur droit et choisissez **AP Mode**, puis suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser le module Wi-Fi, cochez ensuite **Confirm the device is reset** et appuyez sur **Next**.
7. Lisez attentivement les instructions et appuyez sur **Connect now**.
8. Dans l'écran des paramètres réseau, sélectionnez **SmartLife-******, puis appuyez sur **←**.
9. Vous verrez le pourcentage de progression de la connexion. En même temps, **PP**, **SA** et **AP** clignotent successivement sur l'afficheur intérieur.
 - **PP** signifie Recherche du routeur
 - **SA** signifie Connexion au routeur
 - **AP** signifie Connexion au serveur

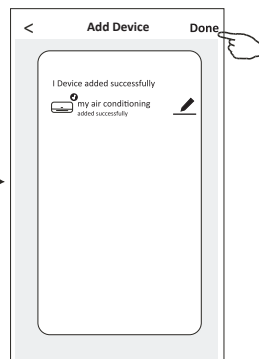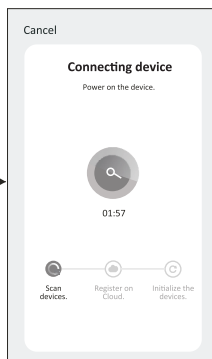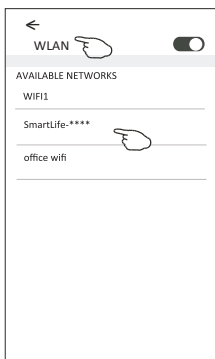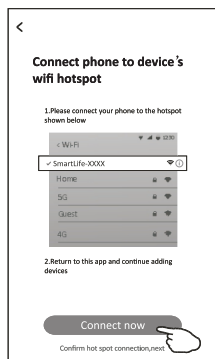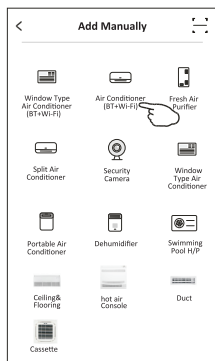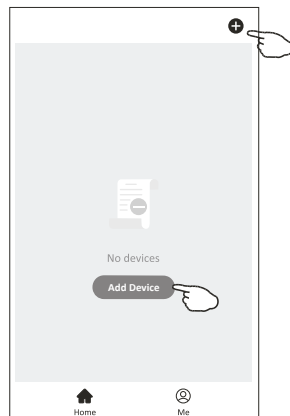

Ajouter un appareil


3 – Mode Bluetooth

1. Mettez l'unité intérieure sous tension, sans démarrer le climatiseur.
2. Cliquez sur **+** dans le coin supérieur droit de l'écran **Home**, ou appuyez sur **Add device** dans une pièce ne contenant aucun appareil.
3. Appuyez sur l'icône .
4. Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé.
5. Appuyez dans le coin supérieur droit et choisissez **Bluetooth**, puis suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser le module Wi-Fi, cochez **Confirm the device is reset** et appuyez sur **Next**.
6. Entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté, puis appuyez sur **Next**.
7. Vous verrez le pourcentage de progression de la connexion. En même temps, **PP**, **SA** et **AP** clignoteront successivement sur l'afficheur intérieur.
 - **PP** signifie Recherche du routeur
 - **SA** signifie Connexion au routeur
 - **AP** signifie Connexion au serveur

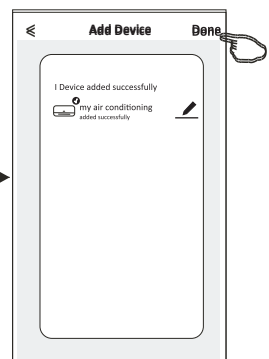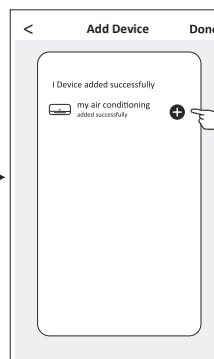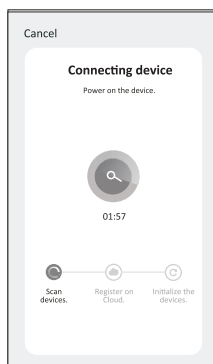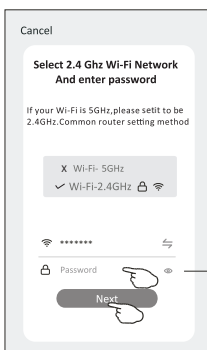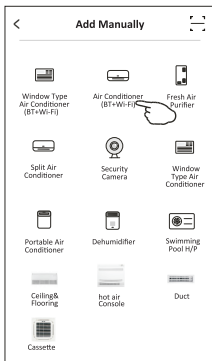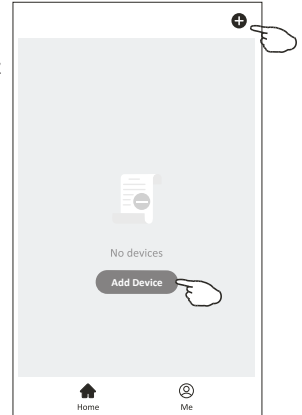

Contrôle du climatiseur


L'écran de contrôle de l'appareil s'affiche automatiquement après l'ajout de l'appareil.
Il peut également être affiché manuellement en appuyant sur le nom de l'appareil sur l'écran d'accueil.

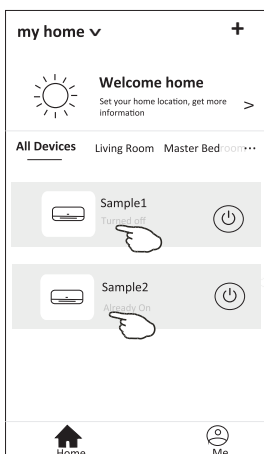


Note :

Il existe deux formes de contrôle différentes selon le logiciel ou le micrologiciel du module Wi-Fi.
Veuillez lire attentivement le manuel en fonction de l'interface de contrôle réelle.

Mode de contrôle 1

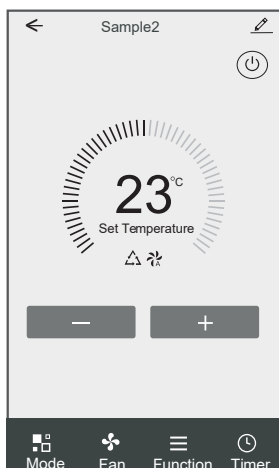


Mode de contrôle 2

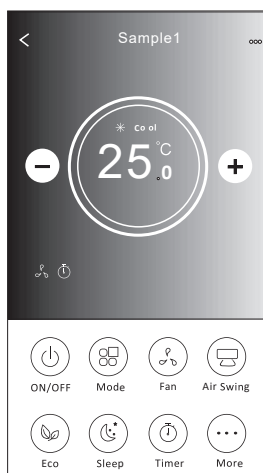

Contrôle du climatiseur

Mode de contrôle 1


Interface de contrôle principale

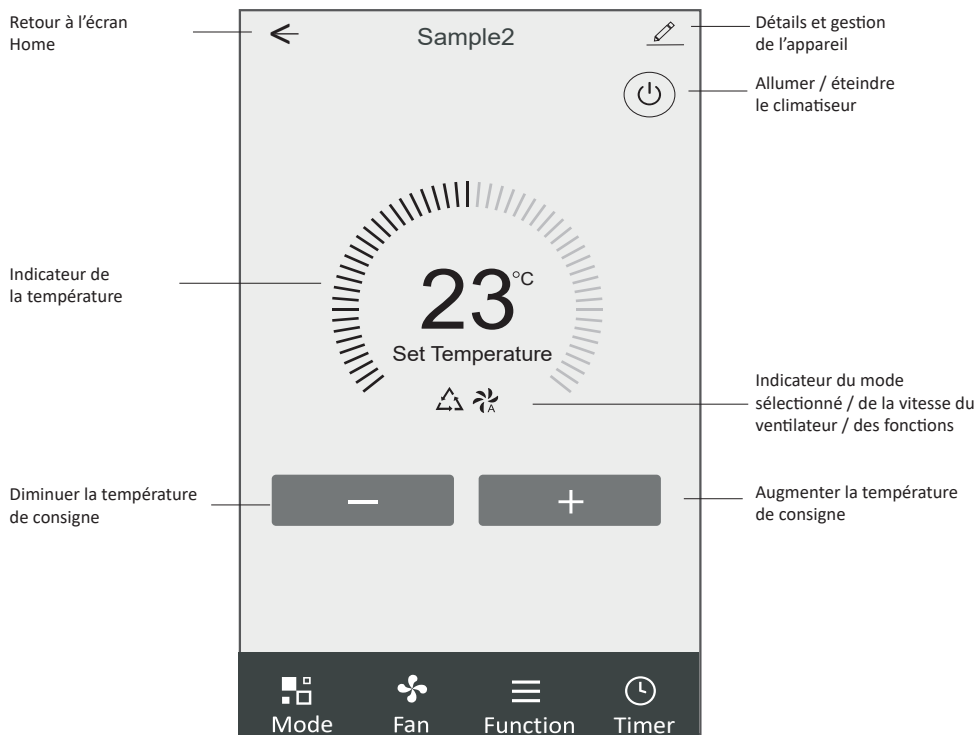

Contrôle du climatiseur


Mode de contrôle 1 – Réglage du mode

1. Appuyez sur **Mode** pour ouvrir l'écran des modes.
2. Sélectionnez l'un des modes : *Feel* / *Cool* / *Heat* / *Dry* / *Fan*.
3. Appuyez n'importe où autour de la température de consigne pour annuler le réglage du mode.

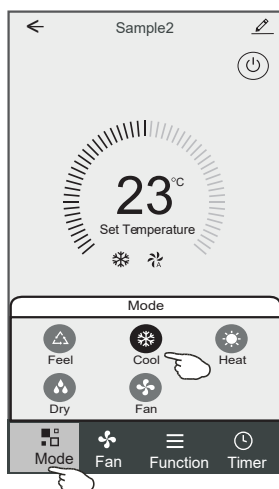

Mode de contrôle 1 – Sélection de la vitesse du ventilateur


1. Appuyez sur **Fan** pour ouvrir l'écran du ventilateur.
2. Sélectionnez l'une des vitesses : *High* / *Med* / *Low* / *Auto*.
3. Appuyez n'importe où autour de la température de consigne pour annuler la sélection.

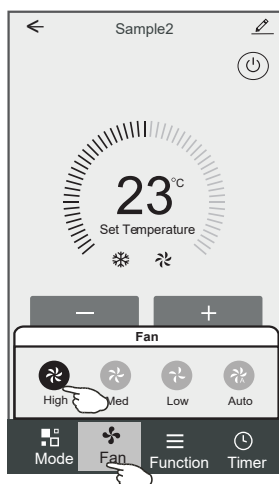

Contrôle du climatiseur



Mode de contrôle 1 – Réglage des fonctions

1. Appuyez sur **Function** pour ouvrir l'écran des fonctions.
2. Sélectionnez l'une des fonctions : **Sleep** / **Turbo** / **ECO**.
3. Sélectionnez **UP-DOWN** ou **LEFT-RIGHT** pour le balayage automatique dans la direction correspondante.
4. Appuyez n'importe où autour de la température de consigne pour annuler le réglage des fonctions.

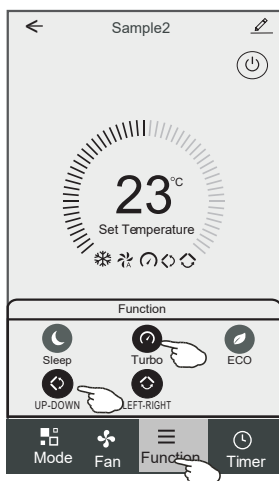

Mode de contrôle 1 – Ajout d'un minuteur


1. Appuyez sur **Timer** pour ouvrir l'écran *Add Timer*.
2. Appuyez sur **Add Timer**.

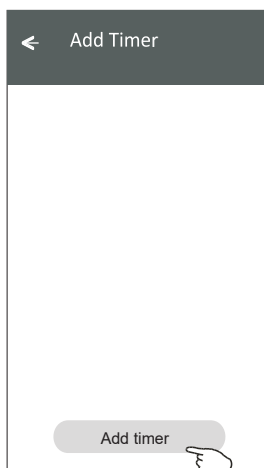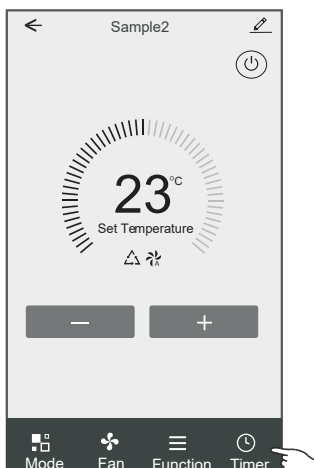

Contrôle du climatiseur


Mode de contrôle 1 – Ajout d'un minuteur

- Sélectionnez l'heure, choisissez les jours de répétition et réglez **Timer On/Off**.
- Sélectionnez le **Mode / Fan speed / Function** et définissez la température pour **Timer On**.
- Appuyez sur **Save** pour ajouter le minuteur.

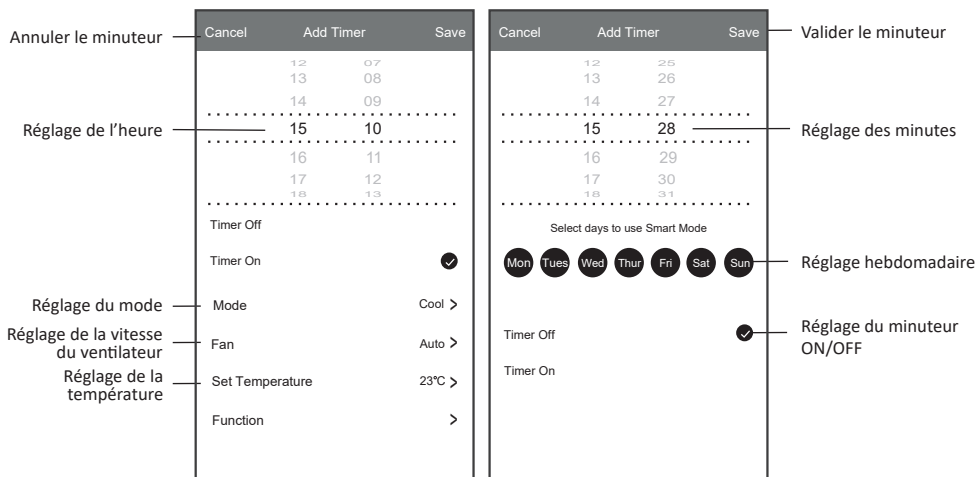

Mode de contrôle 1 – Gestion des minuteurs


- Appuyez sur la barre du minuteur pour le modifier, en suivant le même processus que pour l'ajout.
- Appuyez sur l'interrupteur pour activer ou désactiver le minuteur.
- Maintenez la barre du minuteur enfoncée pendant environ 3 secondes. Lorsque l'écran **Remove Timer** apparaît, appuyez sur **CONFIRM** pour supprimer le minuteur.

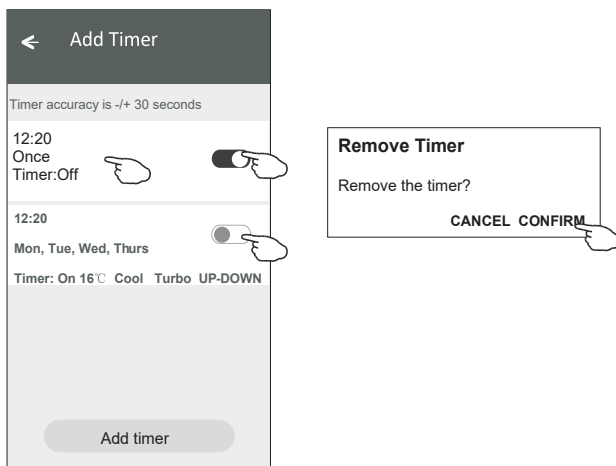

Contrôle du climatiseur

Mode de contrôle 2



Interface de contrôle principale

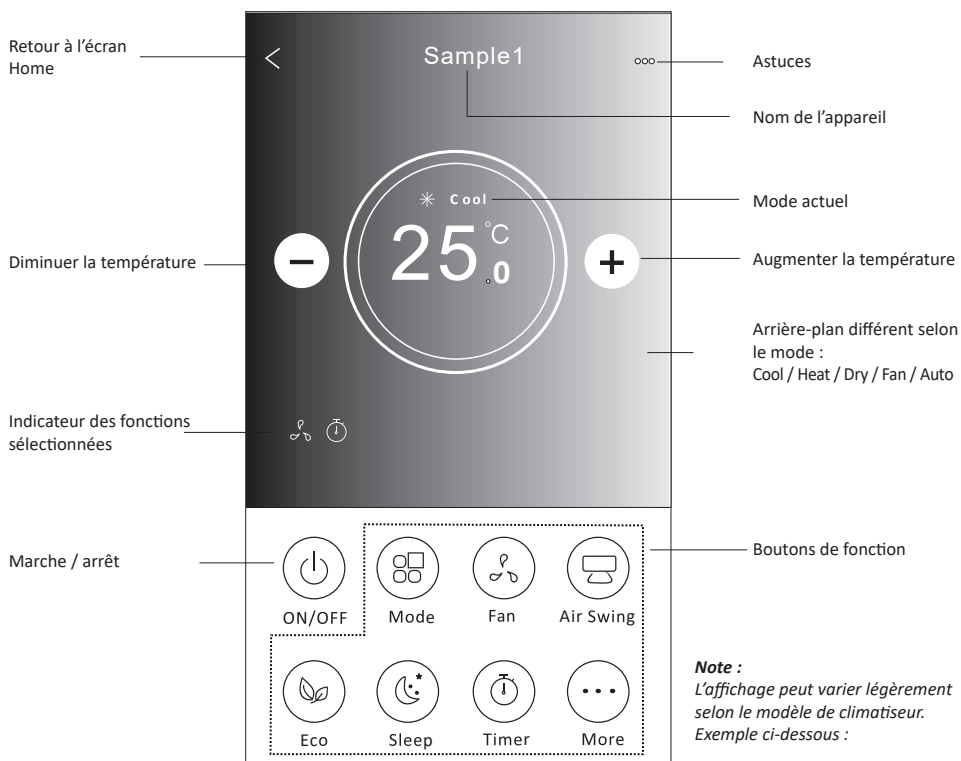

Contrôle du climatiseur

Mode de contrôle 2 – Réglage du mode



- 1. Appuyez sur le bouton **Mode**.
- 2. Cinq modes sont disponibles à l'écran. Appuyez sur l'un d'eux pour définir le mode de fonctionnement du climatiseur.
- 3. Appuyez sur le bouton **X** pour revenir à l'écran principal.
- 4. Le mode et l'arrière-plan changent à l'écran.

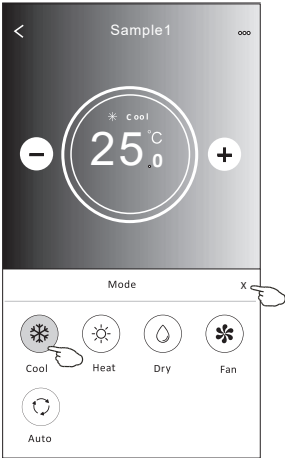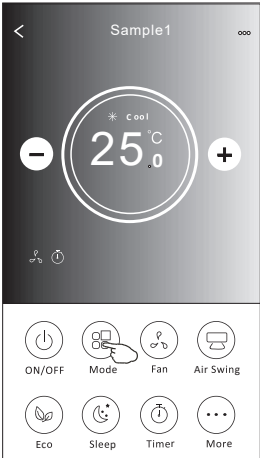

Note : Veuillez lire les détails de chaque mode dans le manuel de l'utilisateur pour un confort d'utilisation optimal.

Mode de contrôle 2 – Sélection de la vitesse du ventilateur


- 1. Appuyez sur le bouton **Fan speed**.
- 2. Choisissez la vitesse du ventilateur souhaitée et appuyez dessus.
- 3. Appuyez sur le bouton **X** pour revenir à l'écran principal.
- 4. L'indicateur de la vitesse sélectionnée apparaît à l'écran.

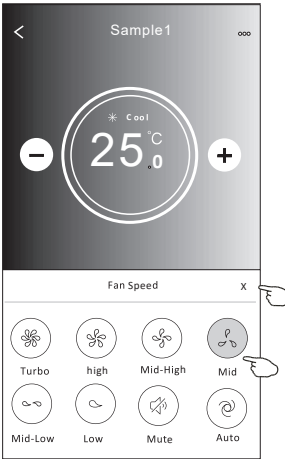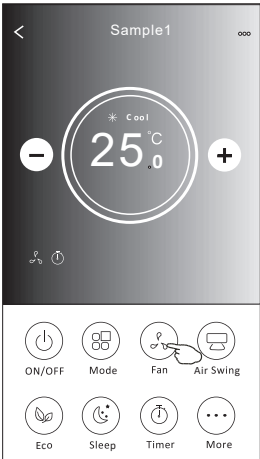

Mode	Disponibilité des vitesses
Cool	Toutes les vitesses
Fan	Toutes les vitesses
Dry	-
Heat	Toutes les vitesses
Auto	Toutes les vitesses

Note :
La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée en mode Dry.

Note :
L'écran Fan speed peut apparaître légèrement différent selon le modèle de climatiseur.
Exemple ci-dessous :




Contrôle du climatiseur


Mode de contrôle 2 – Contrôle du flux d'air

1. Appuyez sur le bouton **Precision Air Flow** ou **Air Swing**.
2. Choisissez le flux d'air souhaité et appuyez dessus.
3. Appuyez sur le bouton **X** pour revenir à l'écran principal.
4. L'indicateur du flux d'air sélectionné apparaît à l'écran.

Note : Pour certains modèles ne disposant pas du balayage automatique gauche-droite, si vous l'activez, un bip se fera entendre, mais aucune action ne sera effectuée.

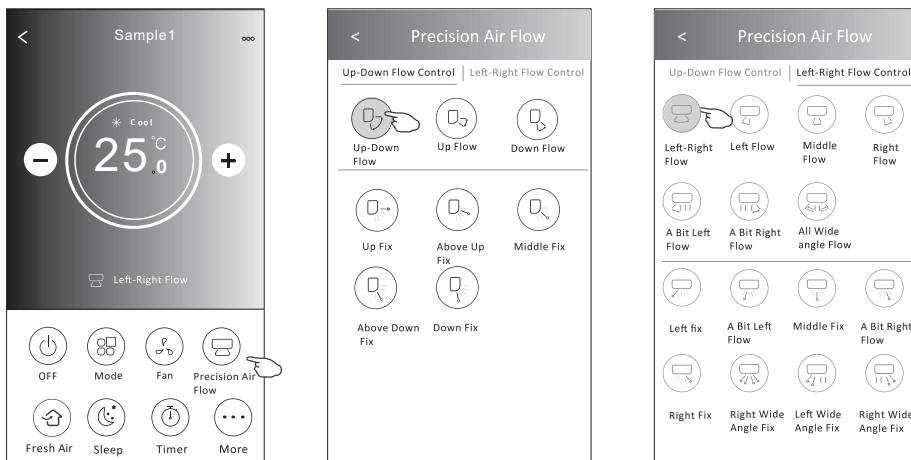



Note : L'écran principal et l'écran Air Flow peuvent apparaître légèrement différents selon le modèle de climatiseur.
Exemple ci-dessous :

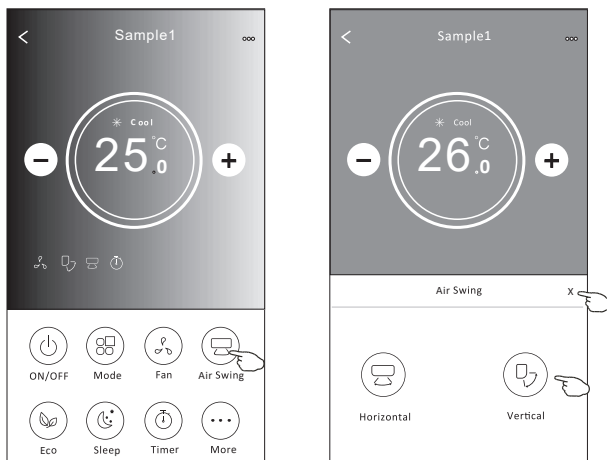

Contrôle du climatiseur

Mode de contrôle 2 – Fonction ECO


- 1. Pour activer la fonction ECO, appuyez simplement sur le bouton **Eco**. Le bouton s’allume et l’indicateur apparaît à l’écran.
- 2. Appuyez de nouveau pour désactiver la fonction.
- 3. La température est contrôlée pour certains modèles de climatiseurs :
 - En mode *Cooling*, la nouvelle température réglée sera $\geq 26\text{ }^{\circ}\text{C}$.
 - En mode *Heating*, la nouvelle température réglée sera $\leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

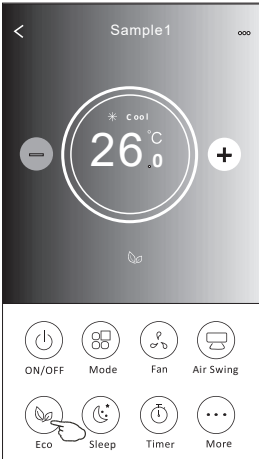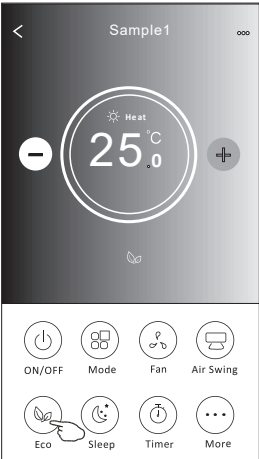

Mode	ECO disponible
Cool	Oui
Fan	-
Dry	-
Heat	Oui
Auto	-

La fonction ECO est désactivée dans les modes Fan, Dry et Auto.

Note : Pour certains modèles, la fonction ECO limite uniquement la température minimale (ou maximale) et ne modifie pas les autres paramètres de fonctionnement.

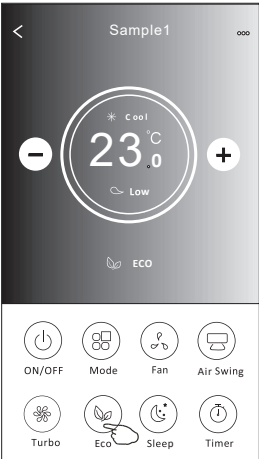

Note :
Le comportement de la fonction ECO peut varier légèrement selon le modèle de climatiseur.




Contrôle du climatiseur

Mode de contrôle 2 – Fonction *Fresh Air*

Certains climatiseurs prennent en charge la fonction *Fresh Air*.

1. Appuyez sur le bouton **Fresh Air** et sélectionnez le niveau de flux d'air souhaité pour l'activer.
2. Lorsque vous sélectionnez de nouveau le même niveau de flux d'air, la fonction *Fresh Air* se désactive.



Note : Certains modèles prennent en charge le niveau *HIGH*.

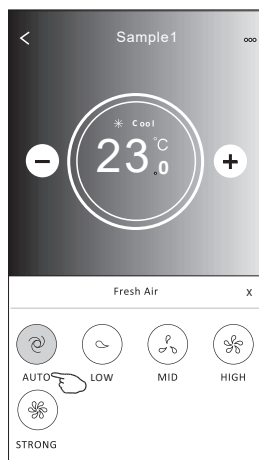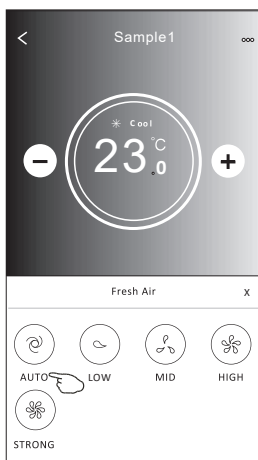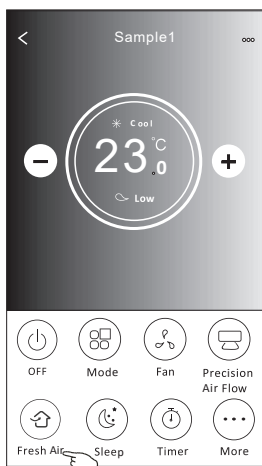

Contrôle du climatiseur

Mode de contrôle 2 – Fonction Sleep



- 1. Appuyez sur le bouton **Sleep**.
- 2. Sélectionnez le mode Sleep souhaité et appuyez dessus.
- 3. Appuyez sur le bouton **X** pour revenir à l'écran principal.
- 4. L'indicateur du mode *Sleep* sélectionné apparaît à l'écran.

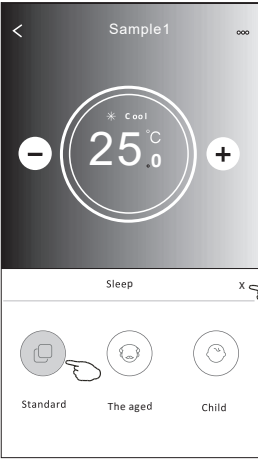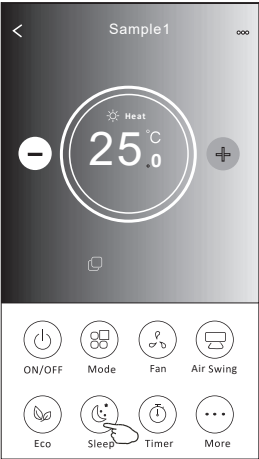

Mode	Sleep disponible
Cool	Oui
Fan	
Dry	
Heat	Oui
Auto	

Sleep est désactivé en mode Fan/Dry/Auto.

Note :
L'écran principal peut apparaître légèrement différent selon le modèle de climatiseur.
Exemple ci-dessous :

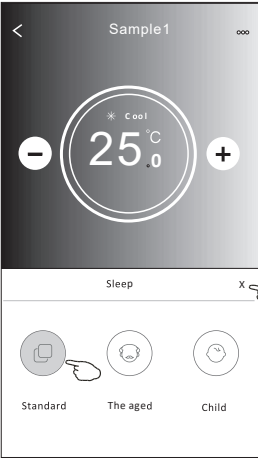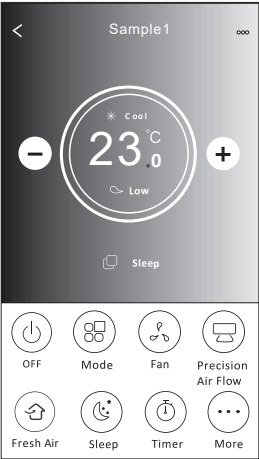


Note :
Pour certains modèles, la fonction Sleep est désactivée en mode Turbo/ECO.


Contrôle du climatiseur

Mode de contrôle 2 – Réglage du minuteur (OFF)


1. Appuyez sur le bouton **Timer**.
2. Appuyez sur **+** dans le coin supérieur droit de l'écran principal du minuteur.
3. Sélectionnez Time / Repeat / Switch OFF, puis appuyez sur **Save**.
4. Le minuteur (OFF) apparaîtra dans l'écran principal du minuteur.

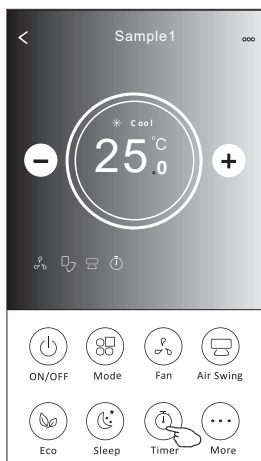


Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'heure.

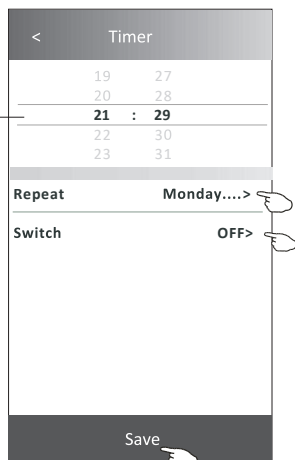

Appuyez sur Repeat > puis sélectionnez les jours souhaités ou Once, puis appuyez sur Confirm pour valider votre sélection.





Appuyez sur Switch > puis faites glisser l'écran pour choisir ON et appuyez sur Confirm.




Contrôle du climatiseur

Mode de contrôle 2 – Réglage du minuteur (ON)


1. Appuyez sur le bouton **Timer**.
2. Appuyez sur **+** dans le coin supérieur droit de l'écran principal du minuteur.
3. Réglez Time / Repeat Date / Power (ON) / Set Temperature / Mode / Fan Speed / Precision Air Swing selon vos besoins, puis appuyez sur **Save**.
4. Le minuteur apparaîtra dans l'écran principal du minuteur.

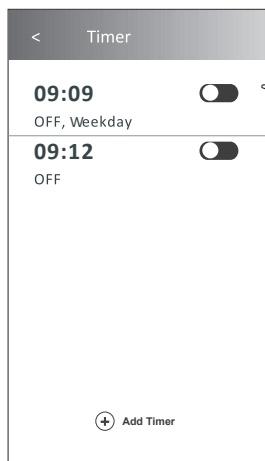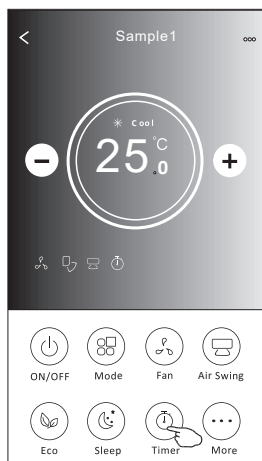


Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'heure.

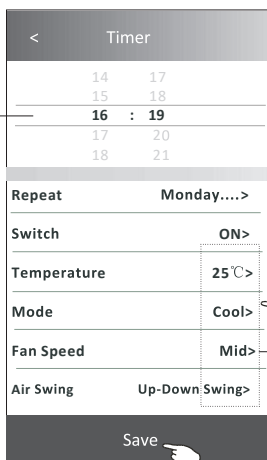

Appuyez sur Repeat > puis sélectionnez les jours souhaités ou Once, puis appuyez sur Confirm pour valider votre sélection.



Appuyez sur Switch > puis faites glisser l'écran pour choisir ON et appuyez sur Confirm.





Appuyez sur Temperature / Mode / Fan Speed / Air Flow un à un, réglez-les selon vos besoins comme indiqué au chapitre précédent, puis appuyez sur Confirm pour enregistrer les réglages.

Contrôle du climatiseur


Mode de contrôle 2 – Gestion du minuteur

1. Modifier un réglage de minuteur :
 - Appuyez n'importe où sur la barre du minuteur, sauf sur la zone du commutateur, pour accéder à l'écran de réglage du minuteur. Modifiez les paramètres, puis appuyez sur **Save**.
2. Activer ou désactiver le minuteur :
 - Appuyez sur le côté gauche du commutateur pour désactiver le minuteur.
 - Appuyez sur le côté droit du commutateur pour activer le minuteur.
3. Supprimer un minuteur :
 - Faites glisser la barre du minuteur de droite à gauche jusqu'à ce que le bouton **Delete** apparaisse, puis appuyez sur **Delete**.

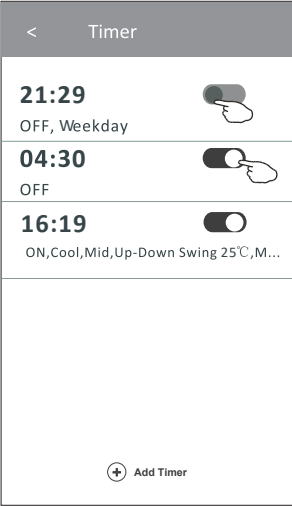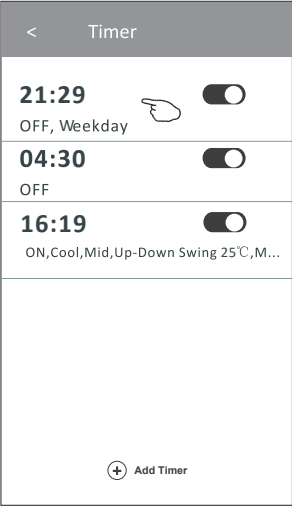

Faites glisser vers la gauche pour désactiver le minuteur.

Faites glisser vers la droite pour activer le minuteur.



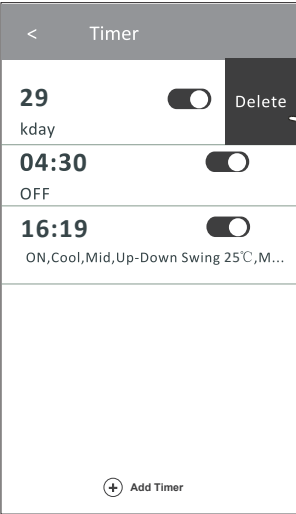


Contrôle du climatiseur


Mode de contrôle 2 – One-Time

Certains climatiseurs prennent en charge les fonctions de programmation hebdomadaire après la connexion au contrôleur en ligne.

1. Appuyez sur le bouton **Timer** pour entrer.
2. *One-Time* permet de régler le climatiseur pour qu'il s'allume ou s'éteigne une seule fois à l'heure définie, puis se désactive. Un maximum de 2 minuteurs peut être configuré.

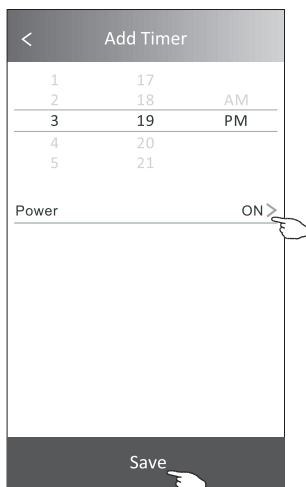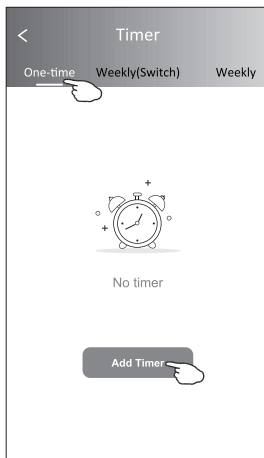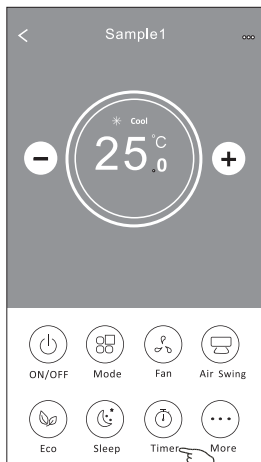




Appuyez sur Switch > puis faites glisser l'écran pour choisir ON et appuyez sur Confirm.




Contrôle du climatiseur

Mode de contrôle 2 – Weekly (Switch)


3. Weekly (Switch) permet de régler le climatiseur pour qu’il s’allume et s’éteigne selon un cycle hebdomadaire ou en mode unique. Un maximum de 8 minuteurs peut être configuré.

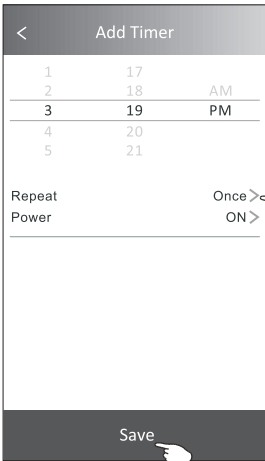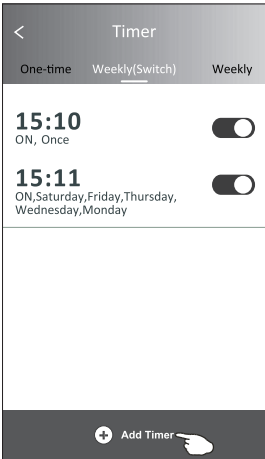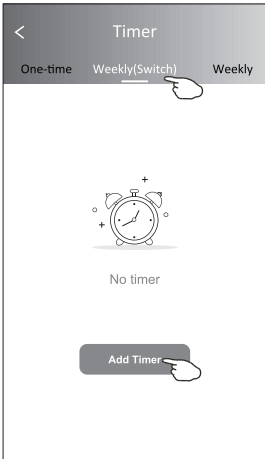

Appuyez sur Repeat > puis sélectionnez les jours souhaités ou Once, puis appuyez sur Confirm pour valider votre sélection.





Appuyez sur Switch > puis faites glisser l'écran pour choisir ON et appuyez sur Confirm.




Contrôle du climatiseur

Mode de contrôle 2 – Weekly (Switch)


4. *Weekly (Switch)* permet de régler l'alimentation, la température, le mode et la vitesse du ventilateur selon un cycle hebdomadaire ou en mode unique. Un maximum de 8 minuteurs peut être configuré.

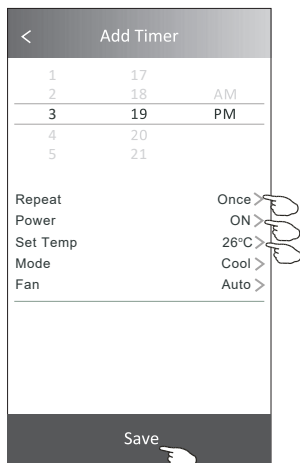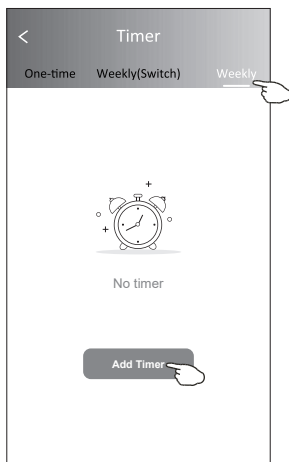

Appuyez sur Repeat > puis sélectionnez les jours souhaités ou Once, puis appuyez sur Confirm pour valider votre sélection.



Appuyez sur Switch > puis faites glisser l'écran pour choisir ON et appuyez sur Confirm.




Appuyez sur Temperature / Mode / Fan Speed / Air Flow un à un, réglez-les selon vos besoins comme indiqué au chapitre précédent, puis appuyez sur Confirm pour enregistrer les réglages.

Contrôle du climatiseur


Mode de contrôle 2 – Fonctions supplémentaires

1. Appuyez sur le bouton **More** pour accéder aux fonctions supplémentaires s'il apparaît à l'écran.

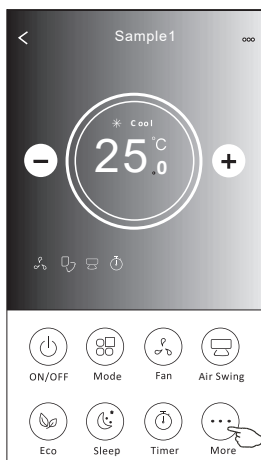

Note :

Certains modèles de climatiseurs ne disposent pas du bouton More.

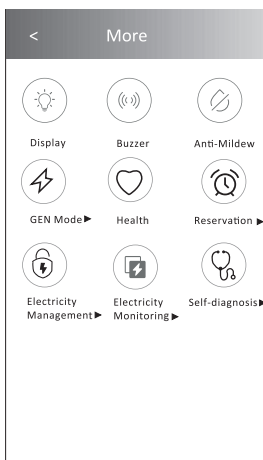

Note : L'apparence peut varier. Certaines icônes seront masquées si le climatiseur ne dispose pas de cette fonction ou si celle-ci n'est pas disponible dans le mode actuel.


2. Appuyez sur le bouton  pour activer ou désactiver l'affichage LED de l'unité intérieure.
Display
3. Appuyez sur le bouton  pour activer ou désactiver le son lors de l'utilisation de l'application Wi-Fi.
Buzzer
4. Appuyez sur le bouton  pour activer la fonction *Anti-Mildew*, si elle est disponible à l'écran. Après l'arrêt du climatiseur, celui-ci démarre un cycle de séchage afin de réduire l'humidité résiduelle et prévenir la formation de moisissures. Une fois le cycle terminé, la fonction s'arrête automatiquement.
Anti-Mildew
5. Appuyez sur le bouton  pour activer ou désactiver la fonction *Health*, si elle est disponible à l'écran. Cette fonction active l'ioniseur antibactérien. Elle est disponible uniquement sur les modèles équipés d'un générateur d'ions.
Health

Contrôle du climatiseur

Mode de contrôle 2 – Fonctions supplémentaires


6. Appuyez sur le bouton,  s'il est disponible à l'écran.
GEN Mode▶

Certains modèles proposent un choix de trois niveaux, d'autres un choix de six niveaux, et certains peuvent également être équipés d'un module Bluetooth additionnel permettant le démarrage automatique du générateur. Le climatiseur maintient un courant approprié afin d'économiser l'énergie.

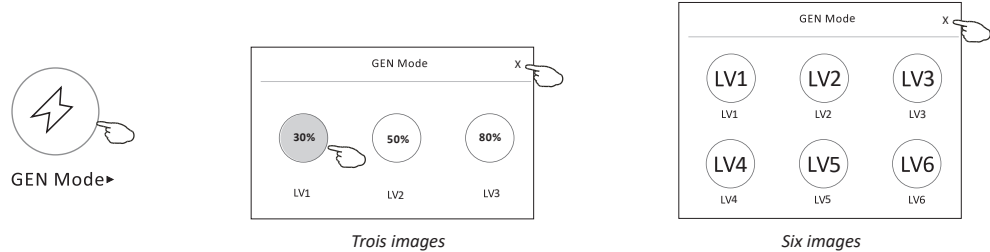

Auto Generator Function (AUTO GEN) :

Lorsque le module Bluetooth n'est pas appairé, seuls les réglages *Grid Power Supply* peuvent être utilisés. Appuyez sur le lien du guide dans l'application pour appairer le climatiseur avec le module Bluetooth.

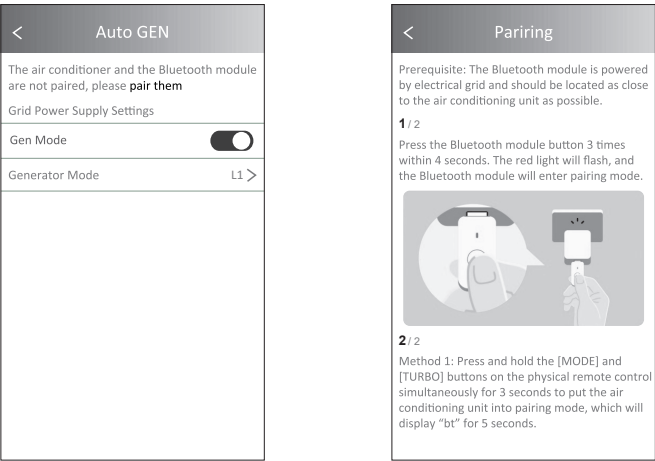


Contrôle du climatiseur

Mode de contrôle 2 – Fonctions supplémentaires

Lorsque le module Bluetooth est appairé, deux méthodes de générateur sont affichées :


Auto Generator Function (AUTO GEN) :

Désactive la fonction de générateur automatique et active le mode générateur alimenté par le réseau électrique. Le système fonctionne selon le niveau de générateur normal et affiche le niveau actuellement exécuté.

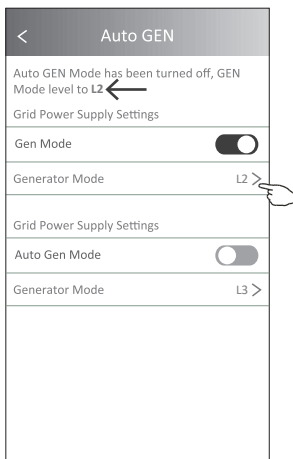

Auto Generator Function (AUTO GEN) :




Active la fonction de générateur automatique. Si le module Bluetooth détecte que la source d'alimentation actuelle est le générateur, le système fonctionne selon le niveau de générateur automatique et affiche le niveau actuellement exécuté.

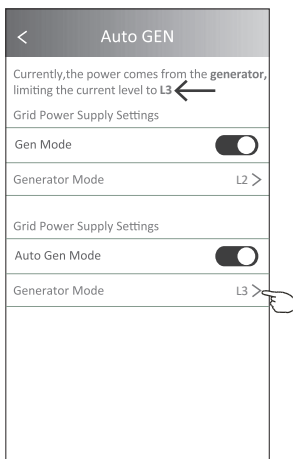

Contrôle du climatiseur

Mode de contrôle 2 – Fonctions supplémentaires

7. Appuyez sur le bouton **Electricity Monitoring**, s'il est disponible à l'écran.
Cette fonction permet de surveiller la consommation électrique du climatiseur.

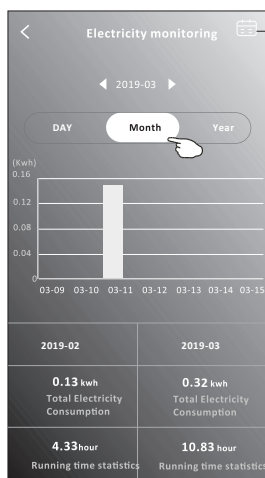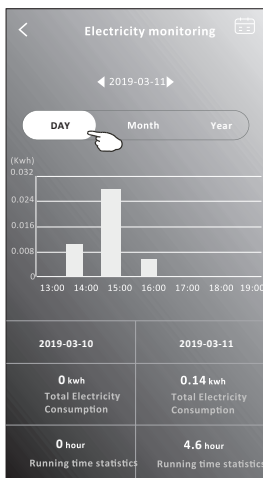

Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour afficher le calendrier, puis sélectionner la date.

8. Appuyez sur le bouton,  s'il est disponible à l'écran.

Self-Cleaning

Consultez le manuel d'utilisation pour obtenir les détails de la fonction **Self-Cleaning**.




9. Appuyez sur le bouton **8 °C Heat**, s'il est disponible à l'écran.
Cette fonction permet de maintenir la température de la pièce au-dessus de 8 °C.



8°C Heat

Consultez le manuel d'utilisation pour obtenir les détails de la fonction **8 °C Heat**.



10. Appuyez sur le bouton **Reservation**, s'il est disponible à l'écran.
Vous pouvez définir l'heure, les jours de répétition, la température, le mode, la vitesse du ventilateur et le flux d'air selon vos besoins, puis appuyer sur **Save** pour activer la fonction.
Le climatiseur atteindra automatiquement vos réglages à l'heure programmée.

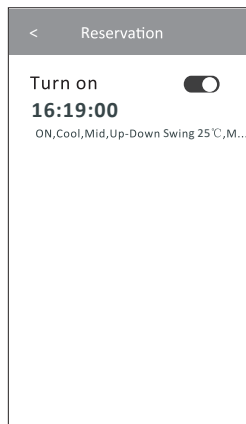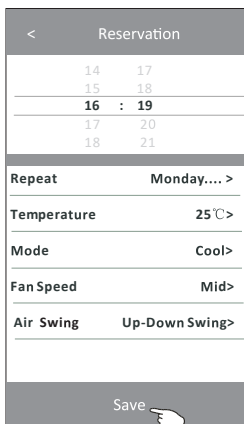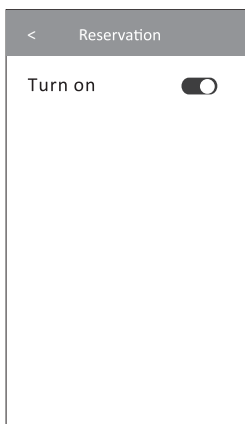

Contrôle du climatiseur

Mode de contrôle 2 – Fonctions supplémentaires

11. Appuyez sur le bouton **Self-diagnosis**, s'il est disponible à l'écran.
Le climatiseur effectuera automatiquement un diagnostic et affichera le code d'erreur ainsi que les instructions relatives au problème, si disponibles.

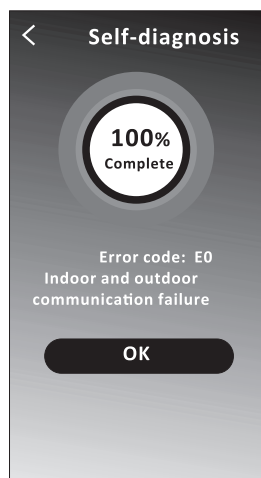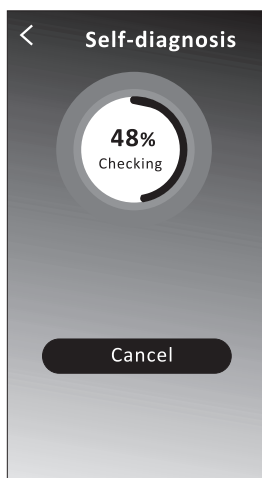

12. Appuyez sur le bouton,  s'il est disponible à l'écran.
Cette fonction permet au climatiseur d'allumer ou d'éteindre automatiquement l'affichage en fonction de l'intensité lumineuse.
13. Appuyez sur le bouton,  s'il est disponible à l'écran.
Dans cette fonction, le climatiseur diffuse un flux d'air doux à travers les micro-orifices du déflecteur.


Contrôle du climatiseur

Détails et gestion de l'appareil


Appuyez sur  dans Mode de contrôle 1 ou appuyez sur ... dans Mode de contrôle 2 pour accéder à l'écran des détails de l'appareil. Vous pouvez y consulter des informations utiles et partager l'appareil avec d'autres comptes.

Consultez attentivement les images et instructions suivantes. L'écran de contrôle principal peut varier légèrement selon le modèle de climatiseur.

Mode de contrôle 1

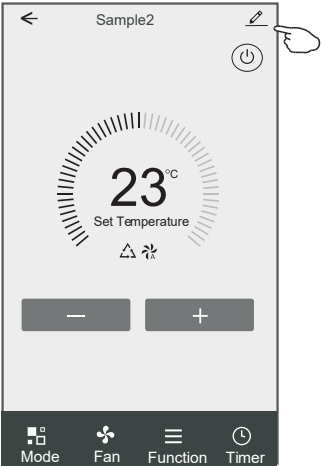

Mode de contrôle 2

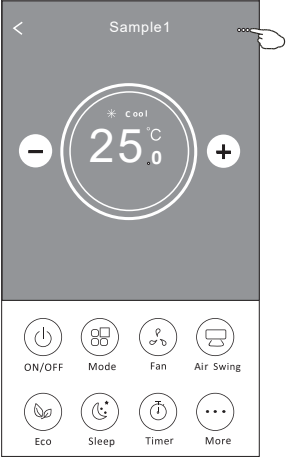

Appuyez pour ajouter l'appareil à l'écran d'accueil

Appuyez pour vérifier l'état du réseau de l'appareil

Appuyez pour supprimer l'appareil. Celui-ci sera automatiquement réinitialisé après suppression

<

Split Air Conditioner

Device Info

Device Network

Device Offline Notification

Offline Notification

Others

Device Sharing

Create Group

Location Information

FAQ & Feedback

Add to Home Screen

Check Device Network

Check for Firmware Update

Remove Device

>

Appuyez pour modifier le nom de l'appareil

Appuyez pour consulter le Virtual ID / nom Wi-Fi / adresse IP / adresse MAC / fuseau horaire / puissance du signal Wi-Fi

Appuyez pour configurer le réseau

Activez / désactivez la notification hors ligne

Appuyez pour partager l'appareil avec d'autres comptes

Appuyez pour configurer le contrôle de groupe

Appuyez pour définir les informations de localisation

FAQ & Feedback : envoyer des problèmes ou suggestions à l'administrateur de l'application



Vérifier et mettre à jour le micrologiciel

Contrôle du climatiseur

Détails et gestion de l'appareil

Comment partager l'appareil avec d'autres comptes ?


- 1. Appuyez sur **Device Sharing** pour ouvrir l'écran de partage.
- 2. Appuyez sur **Add Sharing**.
- 3. Sélectionnez la région et saisissez le compte avec lequel vous souhaitez partager l'appareil.
- 4. Appuyez sur **Done**. Le compte apparaîtra dans votre liste de partage.
- 5. Le membre recevant le partage doit appuyer longuement sur l'écran d'accueil et faire glisser vers le bas pour actualiser la liste des appareils. L'appareil apparaîtra alors dans la liste.

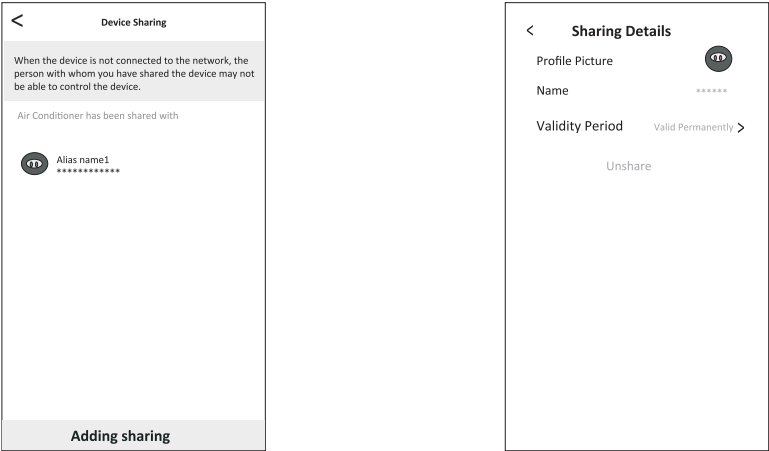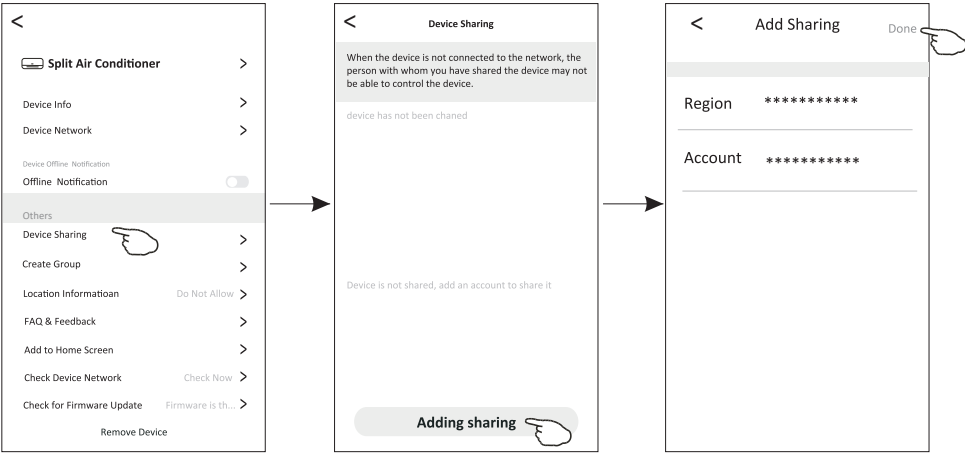


Gestion du compte

Paramètres du profil du compte

1. Paramètres du compte

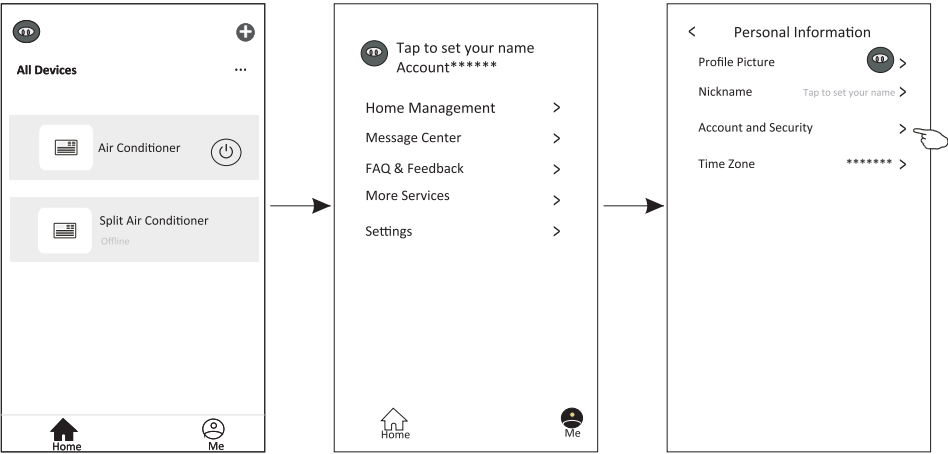


2. Compte et sécurité

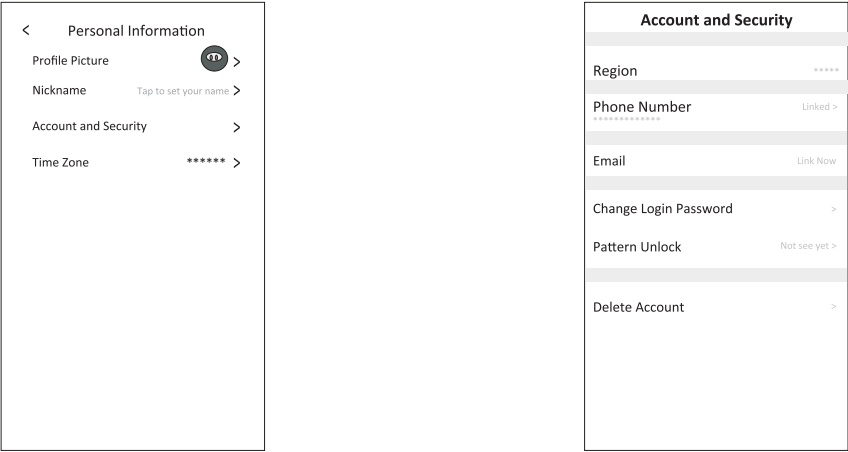


Gestion du compte

Gestion du domicile (famille)

1. Appuyez sur **Home Management**.

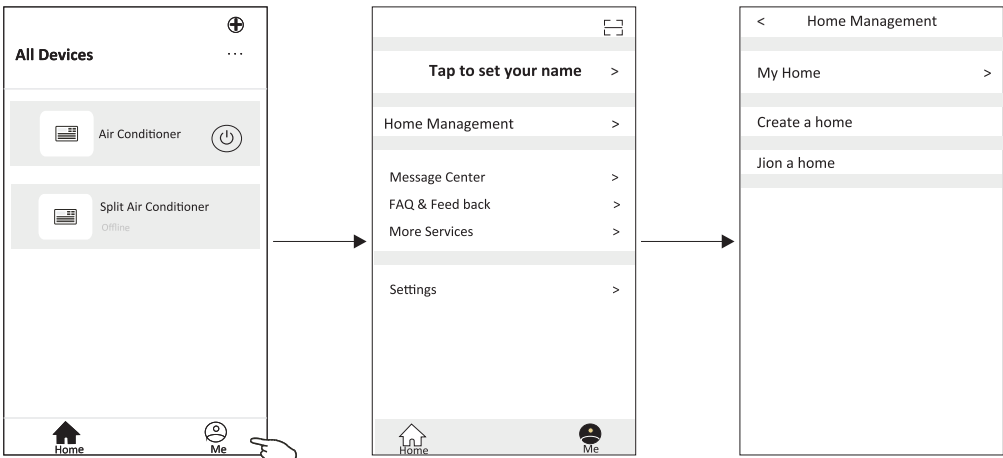

- 2. Saisissez le nom du domicile, définissez votre emplacement et indiquez les pièces en choisissant les types de pièces recommandés (comme **Living Room**) ou en appuyant sur **Add Room**.
- 3. Créez un domicile.
- 4. Rejoindre un domicile : Saisissez le code d'invitation et appuyez sur **Confirm**.

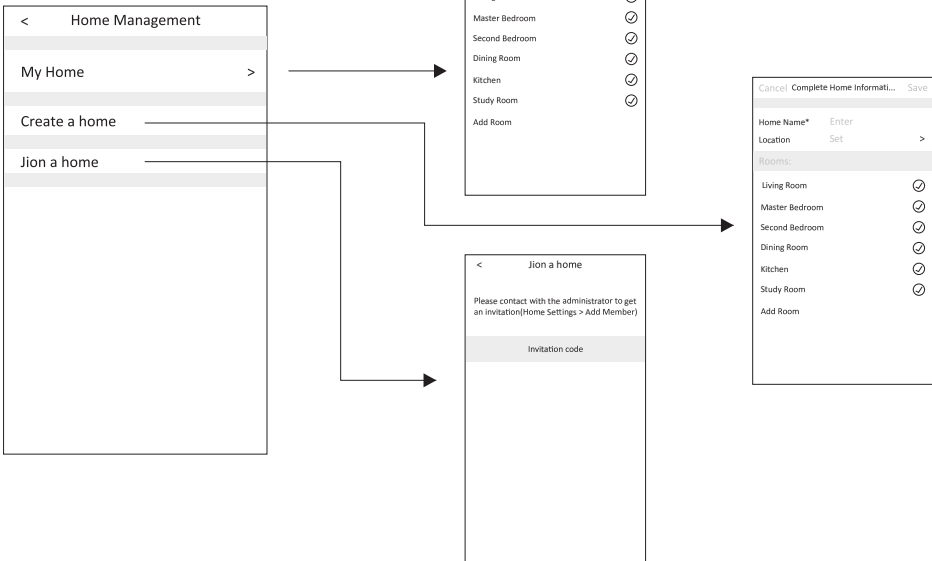

Avis

1. En raison de mises à jour techniques, il peut exister des différences entre le produit réel et ce qui est indiqué dans ce manuel. Nous nous en excusons. Veuillez vous référer à votre produit et à votre application réels.
2. L'application Smart Air Conditioner peut être modifiée sans préavis afin d'améliorer la qualité, et peut également être supprimée selon les décisions du fabricant.
3. Si le signal Wi-Fi est faible, l'application Smart peut se déconnecter. Assurez-vous que l'unité intérieure est située à proximité du routeur sans fil.
4. La fonction serveur DHCP doit être activée sur le routeur sans fil.
5. La connexion Internet peut échouer en raison des paramètres du pare-feu. Dans ce cas, contactez votre fournisseur de services Internet.
6. Pour des raisons de sécurité du système du smartphone et des paramètres réseau, assurez-vous que l'application Smart Air Conditioner est reconnue comme application fiable.

Dépannage

Description	Analyse des causes / Solutions
Le climatiseur ne peut pas être configuré correctement	1. Vérifiez que le téléphone intelligent est connecté au bon routeur WLAN (SSID) et que le mot de passe est correct. 2. Vérifiez s'il existe des paramètres supplémentaires sur le routeur, tels que : 1) Pare-feu (routeur ou ordinateur) 2) Filtrage d'adresse MAC 3) SSID masqué 4) Serveur DHCP désactivé Redémarrez le routeur WLAN, le téléphone intelligent et le climatiseur (module WLAN), puis reconnectez le climatiseur en mode CF. Avant le redémarrage, assurez-vous que personne n'est déjà connecté au même climatiseur.
Le téléphone intelligent ne peut pas contrôler le climatiseur	1. Lorsque le climatiseur (module WLAN) est redémarré et que l'application affiche Device remove, ignorer cette confirmation entraînera la perte du droit de contrôle du téléphone intelligent. Vous devrez reconnecter le climatiseur en mode CF. 2. En cas de coupure de courant, le téléphone intelligent perd le droit de contrôle pendant 3 minutes après le rétablissement de l'alimentation (une notification apparaîtra sur le téléphone intelligent). Si le contrôle reste impossible après le retour du courant, reconnectez le climatiseur en mode CF.
Le téléphone intelligent ne trouve pas le climatiseur	1. Si l'application affiche <i>Air conditioner Device offline</i>, vérifiez les points suivants : 1) Le climatiseur a été reconfiguré. 2) Le climatiseur n'est pas alimenté. 3) Le routeur n'est pas alimenté. 4) Le climatiseur ne peut pas se connecter au routeur. 5) Le climatiseur ne peut pas accéder au réseau via le routeur. 6) Le téléphone intelligent ne peut pas se connecter au réseau. 2. Après l'ajout de l'appareil, s'il disparaît de la liste : Maintenez l'écran d'accueil et faites glisser vers le bas pour actualiser la liste des appareils. Si rien ne change, fermez l'application et relancez-la.